

Asfora

Hodně muziky za málo peněz



Asfora

Hodně muziky za málo peněz

Díky modernímu a elegantnímu designu nabízí řada Asfora vše, co potřebujete pro elektroinstalaci v domácnosti. Vaši zákazníci ocení snadnost použití a širokou škálu každodenních funkcí, které nabízí elektroinstalační přístroje v řadě Asfora. Asfora je navržena tak, aby byla na dotek stejně příjemná jako na pohled.



Bílá, lesklá



Krémová, lesklá



Antracit, barvená



Aluminium, barvená

NOVINKA

4

barvy

2

provedení

50+

funkcí

Až 6 ti rámeček

Ať už se jedná o domácnost nebo malou kancelář, vícenásobné rámečky Asfora jsou navrženy pro snadnou manipulaci během instalace a čistý a zarovnaný vzhled, v jednom rámečku můžete kombinovat až 6 různých přístrojů.



Osvětlení a komfort

Pomozte svým zákazníkům vytěžit maximum ze svých domácích interiérů s jedinečnou světelnou atmosférou pro každou místnost a každou denní dobu.



Spínač



Spínač s orientační kontrolkou a ikonou



Stmívač



Žaluziový ovládač

Konektivita

Pomozte svým zákazníkům mít digitální svět stále po ruce. Mohou mít přístup ke všem médiím z jediného konektoru nebo si vychutnat hudbu z jednoho zdroje po celé domácnosti.



TV/R/SAT zásuvka



RJ45 datové zásuvky



Reproduktorová zásuvka



USB nabíjecí zásuvka A+C

Ochrana

Zásuvky s clonkami chrání zákazníka před dotykem kovových částí pod napětím. Výrobky v krytí IP44 jsou často vyžadovány v koupelně a kuchyni, aby byly chráněny před stříkající vodou.




Zásuvka IP44 s krytkou

Nové těsnění IP44



Ve vlhkém prostředí nebo špatných podmínkách musí vypínače a zásuvky být v souladu s přísnými regulačními normami, které stanoví, že musí být odolné proti stříkající vodě.

Nové těsnění IP44 pro spínače a zásuvky má výhodu, že je univerzálnější a odolnější, dokonce i na nerovných stěnách. Kromě toho je těsnění v oblasti krabicových šroubů flexibilní, takže šrouby nemusí být při instalaci demontovány. Díky tomu je instalace rychlá a snadná.

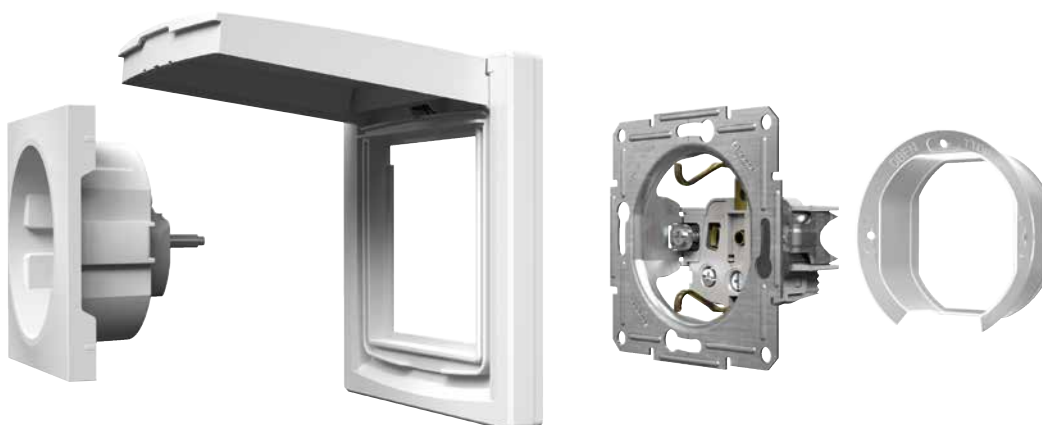

Rychlá a snadná instalace



Univerzální tvar
vhodný také pro
nerovné stěny

Flexibilní v oblasti
šroubů

Pro instalaci není
třeba odstraňovat
šrouby

VYLEPŠENO!

Ochrana proti stříkající vodě



Asfora těsnění IP44


Nová vylepšená generace mechanismů spínačů a zásuvek

Nové mechanismy - nové a vylepšené funkce!


Ve společnosti Schneider Electric nasloucháme vaší zpětné vazbě a rozumíme tomu, co potřebujete, abyste svou každodenní pracovní rutinu usnadnili a zefektivnili. Proto jsme nedávno vylepšili kvalitu a funkčnost mechanismů v řadě Asfora. Aktualizovaná řada Asfora nyní obsahuje menší, kompaktnější mechanismy, profilovaný zpevněný montážní rámeček, vylepšené vstupy pro vodiče a uvolňovací tlačítka a širší rozpěrky s vratnou pružinou, které jsou schovány v ochranné plastové vodičí liště.

NOVINKA!

- + snadné
- + rychle
- + kompaktní

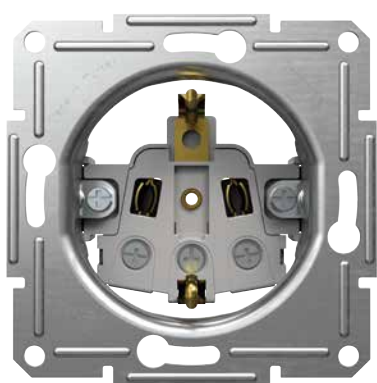

Mechanismus zásuvky

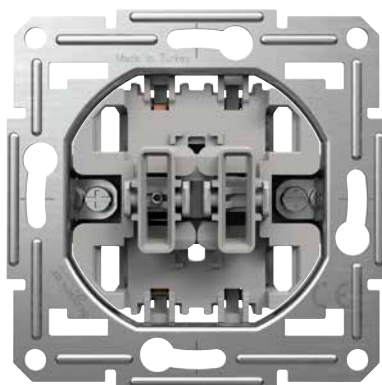


Mechanismus spínače



Asfora zásuvka

Menší a kompaktnější mechanismy

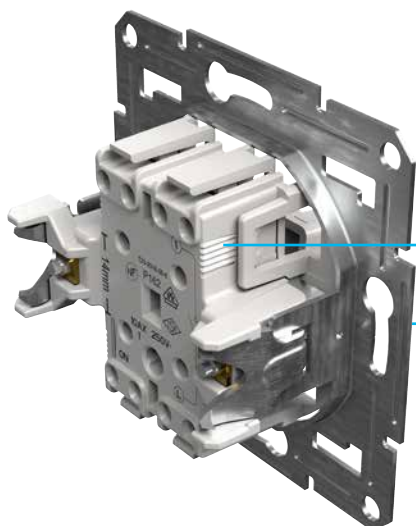

Menší a kompaktnější mechanismy

poskytují lepší natočení mechanismu na šroubech elektroinstalační krabice, více prostoru pro zapojení vodičů v krabici a lepší orientaci uvnitř krabice


Přepracovaný tvar mechanismu

nabízí další úchyty pro lepší manipulaci

Vylepšený montážní rámeček a rozpěrky

Pro jednoduchou, rychlou a bezpečnou instalaci

Díky jejich přepracovanému mechanismu se rozpěrky rozevírají rovně a hladce a zajišťují dokonalé vyrovnaní se stěnami během montáže. Kromě toho zajišťují, aby se mechanismus bezpečně upevnil v krabici. Pro upevňování pomocí rozpěrek je nutné použít speciální instalační krabice.

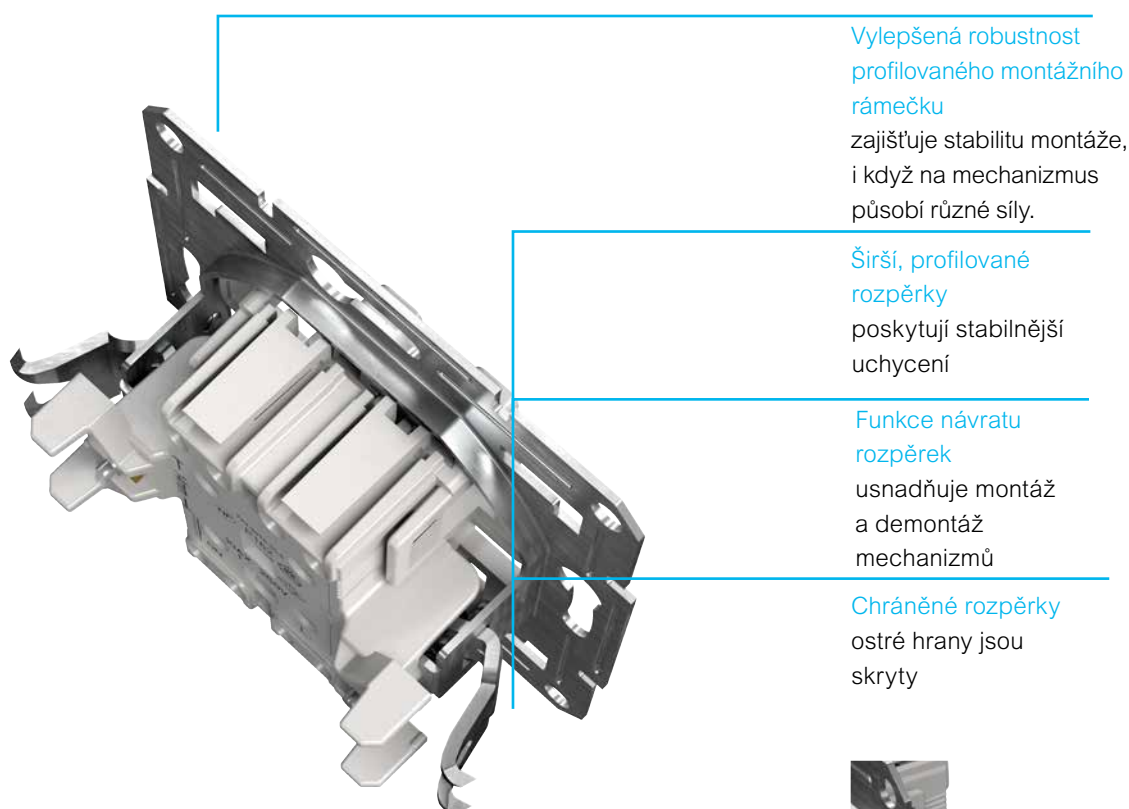

**Vylepšená robustnost
profilovaného montážního
rámečku**
zajišťuje stabilitu montáže,
i když na mechanismus
působí různé síly.

**Širší, profilované
rozpěrky**
poskytují stabilnější
uchycení

**Funkce návratu
rozpěrek**
usnadňuje montáž
a demontáž
mechanizmů

Chráněné rozpěrky
ostré hrany jsou
skryty




Rozpěrky jsou po
stranách pouzdra
zcela zasunuty
a při instalaci pomocí
šroubů nepřekážejí.

Další technické výhody přístrojů

Naše nové inovativní funkce změní váš každodenní pracovní postup při instalaci.

Asfora

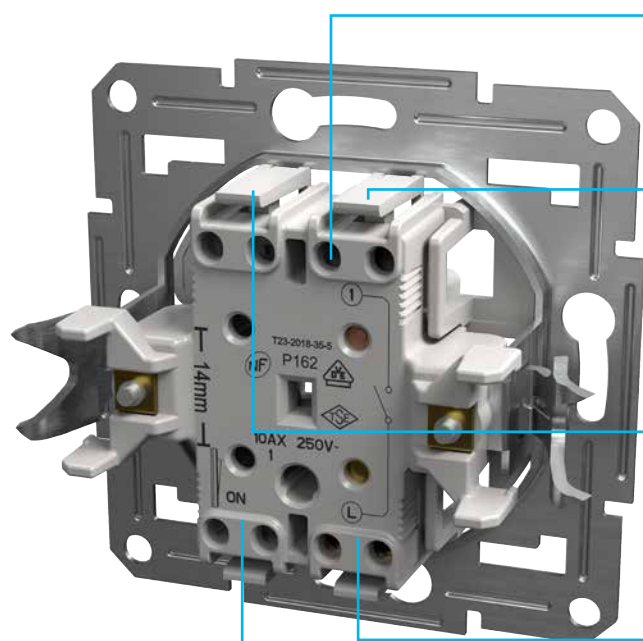

Kuželovité vstupy
vodiče zasunete
do strojku přímo
a snadno








**Širší uvolňovací
tlačítka**
usnadňují uvolnění
upevněných vodičů
při demontáži

**Uvolňovací tlačítka
v klidové poloze**
usnadňují vložení
mechanismů do
krabice

Schéma zapojení
vám pomůže vyhnout
se chybám při
zapojení

**Označení
ZAPNUTÉHO stavu**
pro snadnější
a rychlejší montáž
spínače bez testování

Spínače 10 AX - 250 V AC

	Jednopolový spínač ř. 1	Střídavý přepínač ř. 6	Křížový přepínač ř. 7	Přepínač sériový ř. 5	Přepínač dvojité střídavý ř. 6+6 (5b)	Dvojpolový spínač ř. 2	Trojité ř. 1+1+1
							

Bezšroubové svorky

			
---	---	---	--

Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH0100121	EPH0400121	EPH0500121	EPH0300121	EPH0600121	EPH0200121	
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0100123	EPH0400123	EPH0500123	EPH0300123	EPH0600123	EPH0200123	

			
---	---	---	--

Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH0100171	EPH0400171	EPH0500171	EPH0300171	EPH0600171	EPH0200171	
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH0100161	EPH0400161	EPH0500161	EPH0300161	EPH0600161	EPH0200161	

Šroubové svorky

			
---	---	---	---

Kompletní přístroj s rámečkem



<input type="checkbox"/> bílá	EPH0100321	EPH0400321	EPH0500321	EPH0300321	EPH0600321	EPH0200321	EPH2100121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0100323	EPH0400323	EPH0500323	EPH0300323	EPH0600323	EPH0200323	EPH2100123

			
---	---	---	---

Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH0100371	EPH0400371	EPH0500371	EPH0300371	EPH0600371	EPH0200371	EPH2100171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH0100361	EPH0400361	EPH0500361	EPH0300361	EPH0600361	EPH0200361	EPH2100161

Spínače v krytí IP44 - 10 AX - 250 V AC

	Jednopolový spínač ř. 1	Střídavý přepínač ř. 6
		

Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem



<input type="checkbox"/> bílá	EPH0100221	EPH0400421
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0100223	EPH0400423
<input type="checkbox"/> antracit	EPH0100271	EPH0400471
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH0100261	EPH0400461



Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní žárovky, atd.)
10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Spínače s orientační kontrolkou 10 AX - 250 V AC

Jednopolový spínač ř. 1	Střídavý přepínač ř. 6
	

Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1400121	EPH1500121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1400123	EPH1500123



Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH1400171	EPH1500171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1400161	EPH1500161


Šroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1400321	EPH1500321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1400323	EPH1500323

Spínače s orient. kontr. 16 AX - 250 V AC

Jednopolový spínač ř. 1


Šroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem


<input type="checkbox"/> bílá	EPH1430321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1430323



Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH1430371
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1430361

Žaluziový spínač 10 A - 250 V AC

Žaluziový spínač


Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem


<input type="checkbox"/> bílá	EPH1300521
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1300523



Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH1300571
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1300561

Spínač pro hotelové karty 10 A - 250 V AC



Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH6200121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH6200123



Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH6200171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH6200161

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Tlačítka

10 A - 250 V AC

	Jednoduché Tlačítko 1/0	Tlačítko 1/0 se symbolem zvonku	Tlačítko 1/0 se symbolem světla	Dvojitě Dvojitě tlačítko 1/0+1/0

Bezšroubové svorky

--	--	--	--

Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH0700121	EPH0800121	EPH0900121	EPH1100121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0700123	EPH0800123	EPH0900123	EPH1100123

--	--	--	--

Přístroj bez rámečku

<input type="checkbox"/> antracit	EPH0700171	EPH0800171	EPH0900171	EPH1100171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH0700161	EPH0800161	EPH0900161	EPH1100161

Šroubové svorky

--	--	--	--

Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH0800321			EPH1100321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0800323			EPH1100323

Tlačítka s orientační kontrolkou 10 A - 250 V AC

Tlačítko 1/0So	Tlačítko 1/0So se symbolem zvonku	Tlačítko 1/0So se symbolem světla	Tlačítko 1/0So se symbolem schodů

Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1600121	EPH1700121	EPH1800121	EPH1900121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1600123	EPH1700123	EPH1800123	EPH1900123



Přístroj bez rámečku

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1600171	EPH1700171	EPH1800171	EPH1900171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1600161	EPH1700161	EPH1800161	EPH1900161

Šroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1600321	EPH1700321		EPH1900321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1600323	EPH1700323		EPH1900323



Přístroj bez rámečku

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1600371	EPH1700371		EPH1900371
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1600361	EPH1700361		EPH1900361

Tlačítko pro ovládání žaluzií 10 A - 250 V AC

Žaluziové tlačítko

Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1300121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1300123



Přístroj bez rámečku

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1300171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1300161

Šroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1300321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1300323




Přístroj bez rámečku

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1300371
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1300361

Tlačítko - 12 VAC s orientační kontrolkou a popisovým polem

Tlačítko 1/0So



Bezšroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH1601521
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1601523

Zásuvky - 2P+PE (se zemnicím kolíkem)

16 A - 250 V AC

	Jednonásobná zásuvka	Jednonásobná zásuvka s clonkami	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytem IP44	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytem IP44 *	Jednonásobná zásuvka s červenou centrální deskou	Dvojnásobná CZ, SK standard *
--	----------------------	---------------------------------	---	---	--	-------------------------------

Šroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH2800121	EPH2800221	EPH2800621	EPH2800321 ^[*]	EPH2800421	EPH9800121 ^[*]
<input type="checkbox"/> krémová	EPH2800123	EPH2800223	EPH2800623	EPH2800323 ^[*]	EPH2800423	EPH9800123 ^[*]



Přístroj bez rámečku

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH2800171	EPH2800271	EPH2800671			
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH2800161	EPH2800261	EPH2800661			
<input checked="" type="checkbox"/> červená	EPH2870442					

* Není kompatibilní se systémem krycích rámečků (lze použít jen jako kompletní jednonásobný přístroj).

Zásuvky - 2P+PE (boční kontakty SCHUKO)

16 A - 250 V AC

	Jednonásobná zásuvka	Jednonásobná zásuvka s clonkami	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytem	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytem IP44*	Jednonásobná zásuvka s červenou centrální deskou	Dvojnásobná DE standard *
--	----------------------	---------------------------------	--	--	--	---------------------------

Šroubové svorky



Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá		EPH2900221	EPH3100121	EPH3100321 ^[*]	EPH2900521	EPH9900121 ^[*]
<input type="checkbox"/> krémová		EPH2900223	EPH3100123	EPH3100323 ^[*]	EPH2900523	EPH9900123 ^[*]



Přístroj bez rámečku


<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH2900171	EPH2900271	EPH3100171			
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH2900161	EPH2900261	EPH3100161			
<input checked="" type="checkbox"/> červená		EPH2970542				

* Není kompatibilní se systémem krycích rámečků (lze použít jen jako kompletní jednonásobný přístroj).

Kabelové vývody



Šroubové svorky



































Kompletní přístroj s rámečkem

<input type="checkbox"/> bílá	EPH5500121	<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH5500171
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5500123	<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5500161

Přístroj bez rámečku







<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH5500171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5500161











Anténní zásuvky

	Koncové (1 dB)						Individuální (1 dB)	
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT		TV-SAT
Typ konektoru	IEC Samec	IEC Samec + Samice	IEC Samec + F konektor	IEC Samec + Samice + F konektor	IEC Samec + F konektor + F konektor	F konektor	Typ konektoru	IEC Samec + F konektor
								
Kompletní přístroj s rámečkem							Kompletní přístroj s rámečkem	
<input type="checkbox"/> bílá	EPH3200121	EPH3300121	EPH3400121	EPH3500121	EPH3600121	EPH3700121	<input type="checkbox"/> bílá	EPH3400421
<input type="checkbox"/> krémová	EPH3200123	EPH3300123	EPH3400123	EPH3500123	EPH3600123	EPH3700123	<input type="checkbox"/> krémová	EPH3400423
								
Přístroj bez rámečku							Přístroj bez rámečku	
<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH3200171	EPH3300171	EPH3400171	EPH3500171	EPH3600171	EPH3700171	<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH3400471
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH3200161	EPH3300161	EPH3400161	EPH3500161	EPH3600161	EPH3700161	<input type="checkbox"/> aluminium	EPH3400461
Průběžné (4 dB)								
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT		SAT		
								
Kompletní přístroj s rámečkem								
<input type="checkbox"/> bílá	EPH3200221	EPH3300221	EPH3400221	EPH3500221		EPH3700221		
<input type="checkbox"/> krémová	EPH3200223	EPH3300223	EPH3400223	EPH3500223		EPH3700223		
								
Přístroj bez rámečku								
<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH3200271	EPH3300271	EPH3400271	EPH3500271		EPH3700271		
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH3200261	EPH3300261	EPH3400261	EPH3500261		EPH3700261		
Průběžné (8 dB)								
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT				
								
Kompletní přístroj s rámečkem								
<input type="checkbox"/> bílá	EPH3200321	EPH3300321	EPH3400321	EPH3500321				
<input type="checkbox"/> krémová	EPH3200323	EPH3300323	EPH3400323	EPH3500323				
								
Přístroj bez rámečku								
<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH3200371	EPH3300371	EPH3400371	EPH3500371				
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH3200361	EPH3300361	EPH3400361	EPH3500361				

Datové zásuvky Telefonní zásuvky Reproduktorové zásuvky

Datové a telefonní zásuvky



	Jednonásobné RJ11	RJ45 Kat.5e UTP	RJ45 Kat.5e STP	RJ45 Kat.6 UTP
Svorky	Šroubové	IDC	IDC	IDC
				
Kompletní přístroj s rámečkem				
<input type="checkbox"/> bílá	EPH4100121	EPH4300121	EPH5000121	EPH4700121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH4100123	EPH4300123	EPH5000123	EPH4700123
				
Přístroj bez rámečku				
<input type="checkbox"/> antracit	EPH4100171	EPH4300171	EPH5000171	EPH4700171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH4100161	EPH4300161	EPH5000161	EPH4700161

	Dvojnásobné RJ11	RJ45 Kat.5e UTP		RJ45 Kat.6 UTP	RJ45 + RJ11 Kat.6 UTP	RJ45 + RJ12 Kat.5e UTP
Svorky	Šroubové	IDC		IDC	IDC - Screw	IDC
						
Kompletní přístroj s rámečkem						
<input type="checkbox"/> bílá	EPH4200121	EPH4400121		EPH4800121	EPH5200121	EPH4900121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH4200123	EPH4400123		EPH4800123	EPH5200123	EPH4900123
						
Přístroj bez rámečku						
<input type="checkbox"/> antracit	EPH4200171	EPH4400171		EPH4800171	EPH5200171	EPH4900171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH4200161	EPH4400161		EPH4800161	EPH5200161	EPH4900161











Reproduktorové zásuvky

Dvojitě reproduktorové zásuvky

Bezšroubové svorky

	
Kompletní přístroj s rámečkem	
<input type="checkbox"/> bílá	EPH5700121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5700123
	
Přístroj bez rámečku	
<input type="checkbox"/> antracit	EPH5700171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5700161

Otočné stmívače - 230 V AC

	600 VA, střídavý ř.6	600 VA, střídavý ř.6 s orientační kontrolkou ⁽¹⁾	315 VA, střídavý ř.6
	Šroubové svorky		
			
	Kompletní přístroj s rámečkem		
<input type="checkbox"/> bílá	EPH6400121	EPH6500121	EPH6600121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH6400123	EPH6500123	EPH6600123
			
	Přístroj bez rámečku		
<input type="checkbox"/> antracit	EPH6400171	EPH6500171	EPH6600171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH6400161	EPH6500161	EPH6600161
Charakteristiky			
Zkratová ochrana	Pojistka F6, 3 AH - 250 V		Electronická
Zátěže			
230 V AC žárovky 	40-600 W	40-600 W	20-315 W
230 V AC halogenové lampy 	40-600 W	40-600 W	20-315 W
Nízkonapětové lampy s feromagnetickým transformátorem 	40-600 VA	40-600 VA	-
Nízkonapětové lampy s elektronickým transformátorem 	-	-	20-315 VA



(1) Orientační kontrolka je umístěna pod otočným tlačítkem.

USB nabíječky



	Dvojitá USB nabíječka typu A, 2.1 A nebo 2 x 1.05 A	Dvojitá USB nabíječka typu A+C, 2.4 A nebo 2 x 1.2 A
		
	Kompletní přístroj s rámečkem	
<input type="checkbox"/> bílá	EPH2700221	EPH2700321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH2700223	EPH2700323
		
	Přístroj bez rámečku	
<input type="checkbox"/> antracit	EPH2700271	EPH2700371
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH2700261	EPH2700361

Krycí rámečky Povrchové krabice Záslepné kryty

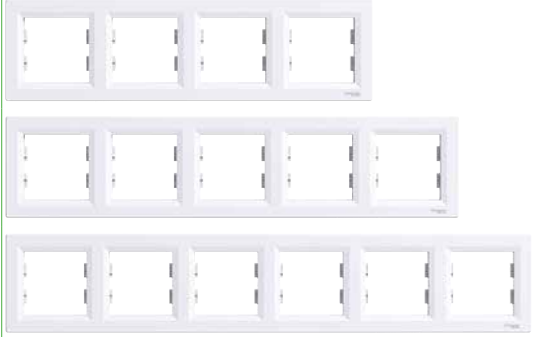

Krycí rámečky

	Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné	Čtyřnásobné	Pětinásobné	Šestinásobné
Horizontální						
						
<input type="checkbox"/> bílá	EPH5800121	EPH5800221	EPH5800321	EPH5800421	EPH5800521	EPH5800621
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5800123	EPH5800223	EPH5800323	EPH5800423	EPH5800523	EPH5800623
<input type="checkbox"/> antracit	EPH5800171	EPH5800271	EPH5800371	EPH5800471	EPH5800571	EPH5800671
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5800161	EPH5800261	EPH5800361	EPH5800461	EPH5800561	EPH5800661

Vertikální



		Dvojnásobné	Trojnásobné
			
<input type="checkbox"/> bílá		EPH5810221	EPH5810321
<input type="checkbox"/> krémová		EPH5810223	EPH5810323
<input type="checkbox"/> antracit		EPH5810271	EPH5810371
<input type="checkbox"/> aluminium		EPH5810261	EPH5810361

Povrchové instalační krabice


	Jednonásobná	Vícenásobná rozšiřující
Montáž šroubová a bezšroubová		
		
<input type="checkbox"/> bílá	EPH6100121	EPH6100221
<input type="checkbox"/> krémová	EPH6100123	EPH6100223
<input type="checkbox"/> antracit	EPH6100171	EPH6100271
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH6100161	EPH6100261

- Jednonásobná krabice obsahuje odnímatelné bočnice

Záslepné kryty

	
Kompletní přístroj s rámečkem	
<input type="checkbox"/> bílá	EPH5600121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5600123
	
Přístroj bez rámečku	
<input type="checkbox"/> antracit	EPH5600171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5600161


Příklady zapojení

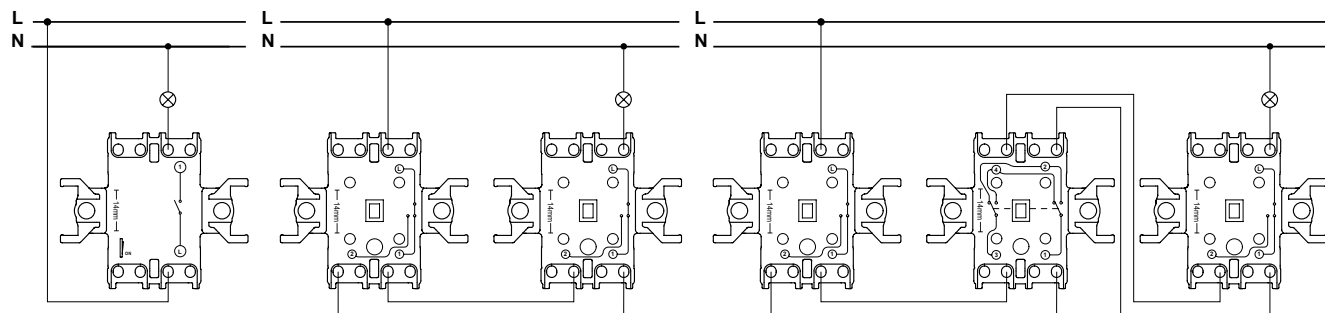

Jednopolový spínač

2 střídavé přepínače


2 střídavé přepínače + 1 křížový přepínač

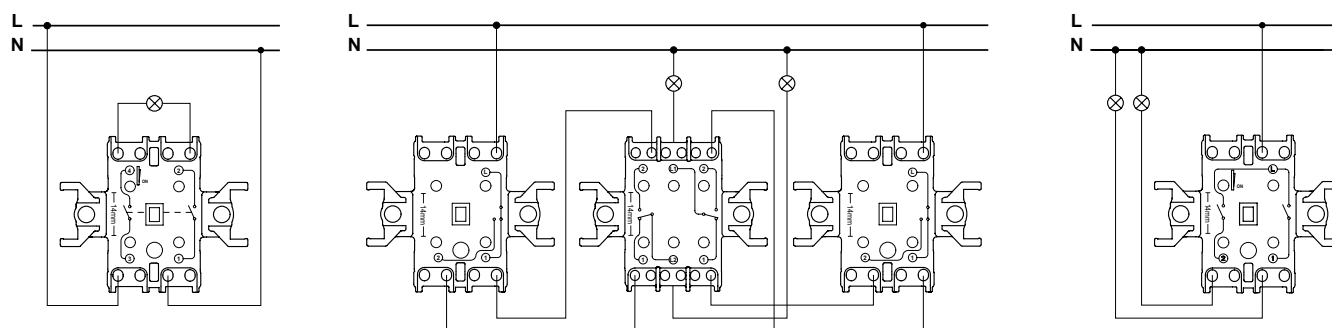

Dvojpolový spínač

2 střídavé přepínače + 1 dvojitý střídavý přepínač spínající dvě různé zátěže


Sériový přepínač

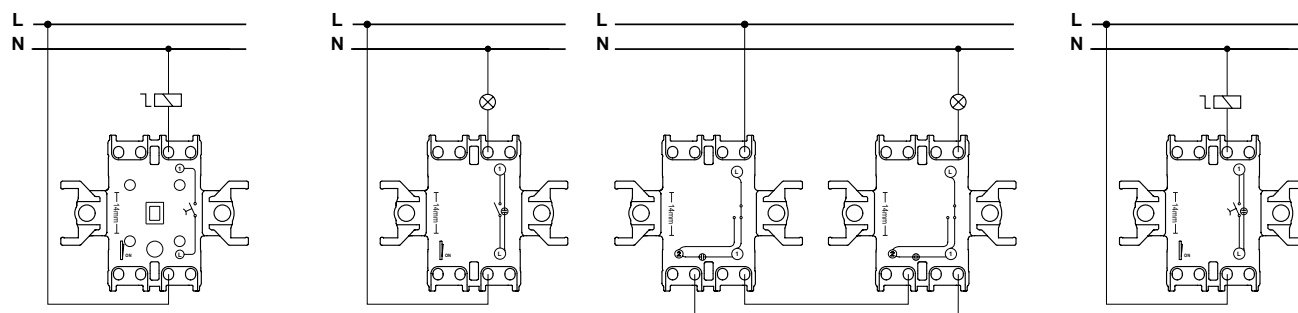

Tlačítkový ovládač

Jednopolový spínač
s orientační kontrolkou

Střídavé přepínače s orientační kontrolkou

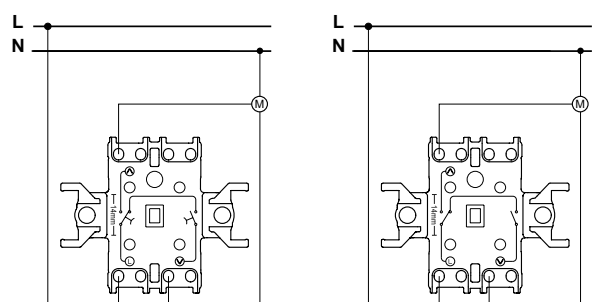Tlačítkový ovládač
s orientační kontrolkou


Žaluziový tlačítkový ovládač

Žaluziový spínač

Otočný elektronický stmívač


Montáž

Pokud přístroj není zapojen ve standardní zápusťné krabici, musíte snížit maximální zatížení aby se zlepšil odvod tepla.


Redukce zátěže o	Montáž v dutých příčkách *	Několik instalovaných stmívačů v kombinaci *	V jednonásobné nebo dvojnásobné povrchové instalační krabici	V trojnásobné povrchové instalační krabici
25 %	■	■		
30 %			■	
50 %				■

(1) Pokud platí několik faktorů, redukci zátěže sčítejte.

Zapojení

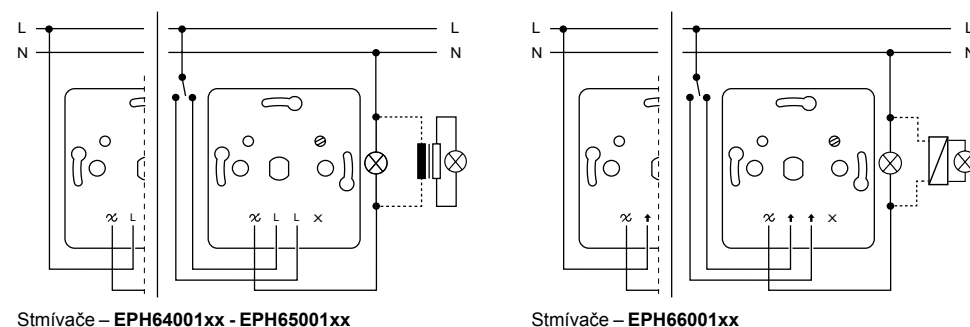

Příklad substitucí

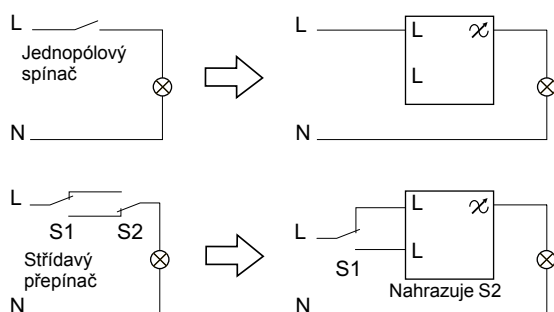

Technické informace

Anténní zásuvky


Typ			TV			TV-R		
			Koncová 1 dB	Průběžná 4 dB	Průběžná 8 dB	Koncová 1 dB	Průběžná 4 dB	Průběžná 8 dB
			EPH32001xx EPH32701xx	EPH32002xx	EPH32003xx EPH32703xx	EPH33001xx EPH33007xx	EPH33002xx	EPH33003xx
Útlum		dB	1	4	8	1	4	8
Provozní Frekvence	SAT	MHz	-	-	-	-	-	-
	TV/VHF		5-862	5-862	5-862	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		5-862	5-862	5-862	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	10-108	10-108	10-108
Útlum při průběhu	SAT	dB	-	-	-	-	-	-
	TV/VHF		1	4	8	1.5	3.7	9.7
	TV/UHF		1	4	8	2.8	4.6	9.8
	R		-	-	-	11.1	9.3	8.1
Výstupní útlum		dB	1	4	8	0.5	0.5	0.5
DC proud			-	-	-	-	-	-
Zásuvek na linku			-	-	-	1	4	4

Typ			TV-SAT				TV-R-SAT		
			Koncová 1 dB	Průběžná 4 dB	Průběžná 8 dB	Individual 1 dB	Koncová 1 dB	Průběžná 4 dB	Průběžná 8 dB
			EPH34001xx EPH34701xx	EPH34002xx	EPH34003xx EPH34703xx	EPH34004xx	EPH35001xx	EPH35002xx	EPH35003xx
Útlum		dB	1	4	8	1	1	4	8
Provozní Frekvence	SAT	MHz	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	-	10-108	10-108	10-108
Útlum při průběhu	SAT	dB	13	12.1	10.3	13	4.1	4.2	4.3
	TV/VHF		2.2	4.5	10.8	2.2	1.5	4.9	11.1
	TV/UHF		1	4.8	12.3	1	2.7	5.1	11.6
	R		-	-	-	-	14.8	16.8	15.2
Výstupní útlum		dB	-	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5
DC proud			v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	v SAT zásuvce
Zásuvek na linku			1	4	4	1	1	4	4


Typ			TV-SAT-SAT		SAT	
			Koncová 1 dB	Koncová 1 dB	Průběžná 4 dB	
			EPH36001xx EPH36701xx	EPH37001xx EPH37701xx	EPH37002xx	
Útlum		dB	1	1	4	
Provozní Frekvence	SAT	MHz	950-2400	950-2400	950-2400	
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470	
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830	
	R		-	10-108	10-108	
Útlum při průběhu	SAT	dB	13	4.1	4.2	
	TV/VHF		2.2	1.5	4.9	
	TV/UHF		1	2.7	5.1	
	R		-	14.8	16.8	
Výstupní útlum		dB	-	-	0.5	
DC proud			v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	v SAT zásuvce	
Zásuvek na linku			1	1	4	

Pouze jediná zásuvka „Koncová TV-R zásuvka“ může být použita jako individuální.
V lineární instalaci lze jako koncovou použít pouze kabelovou zásuvku v „individuální TV/SAT zásuvku“.

TV/R applications

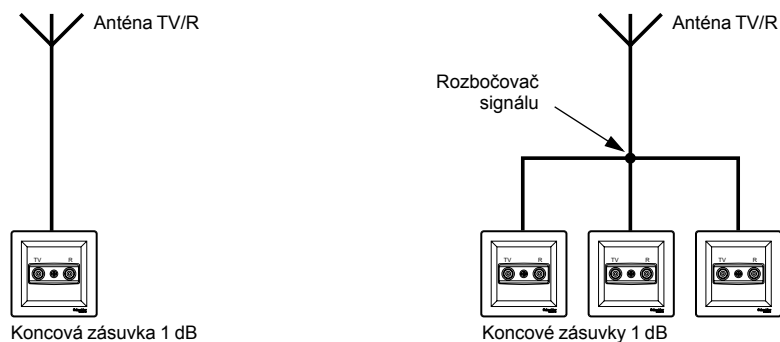


Linear installation inserts intermediate 4 dB, 8 dB and end of line 1 dB
(always in the end)

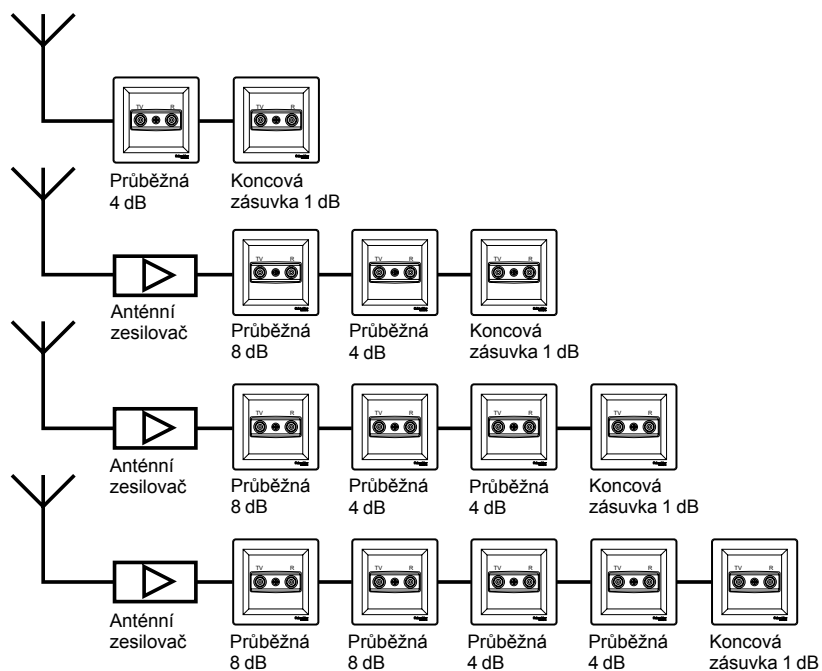


Jednonásobná montáž

(EPH61001xx)

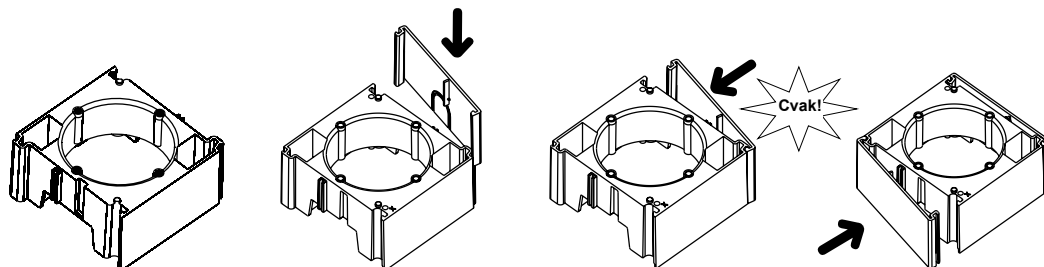


Několikanásobná montáž

(EPH61001xx + EPH61002xx)

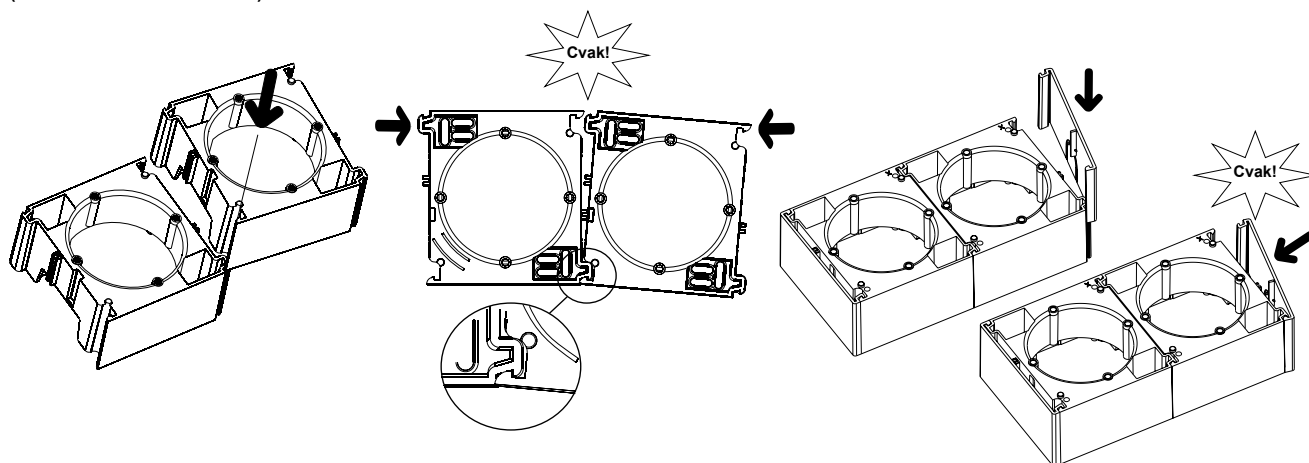


Montáž se zásuvkami TV/R, TV/SAT, TV/R/SAT

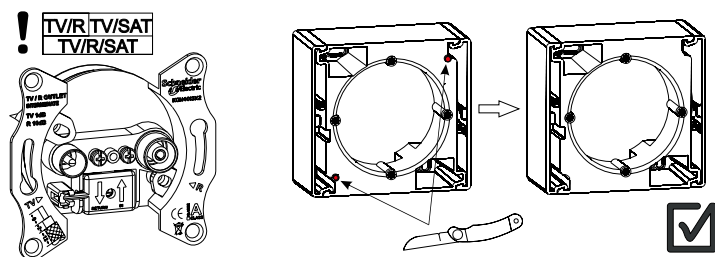

Technické informace

Rozměry

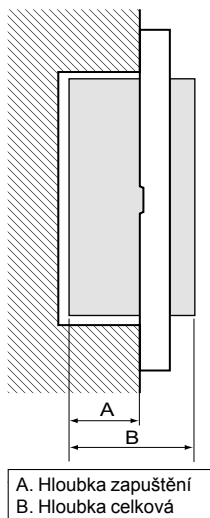


Kat. č.	A (mm)	B (mm)
EPH01001xx	28	43
EPH01002xx	28	43
EPH01003xx	28	43
EPH02001xx	28	43
EPH02003xx	28	43
EPH03001xx	28	43
EPH03003xx	28	43
EPH04001xx	28	43
EPH04003xx	28	43
EPH04004xx	28	43
EPH05001xx	28	43
EPH05003xx	28	43
EPH06001xx	28	43
EPH06003xx	28	43
EPH07001xx	28	43
EPH08001xx	28	43
EPH08003xx	28	43
EPH09001xx	28	43
EPH11001xx	28	43
EPH11003xx	28	43

Kat. č.	A (mm)	B (mm)
EPH13001xx	28	43
EPH13003xx	28	43
EPH13005xx	28	43
EPH14001xx	28	43
EPH14003xx	28	43
EPH14303xx	28	43
EPH15001xx	28	43
EPH15003xx	28	43
EPH16001xx	28	43
EPH16003xx	28	43
EPH17001xx	28	43
EPH17003xx	28	43
EPH18001xx	28	43
EPH19003xx	28	43
EPH28001xx	32	42
EPH28002xx	32	42
EPH28003xx	32	48
EPH28004xx	32	42
EPH29001xx	32	42
EPH29002xx	32	42

Kat. č.	A (mm)	B (mm)
EPH29005xx	32	42
EPH30001xx	32	42
EPH31001xx	32	47
EPH31003xx	32	42
EPH32001xx	28	38
EPH32002xx	28	38
EPH32003xx	28	38
EPH33001xx	28	38
EPH33002xx	28	38
EPH33003xx	28	38
EPH34001xx	29	42
EPH34002xx	29	42
EPH34003xx	29	42
EPH34004xx	29	42
EPH35001xx	29	42
EPH35002xx	29	42
EPH35003xx	29	42
EPH36001xx	29	42
EPH37001xx	29	42
EPH37002xx	29	42

Kat. č.	A (mm)	B (mm)
EPH41001xx	29	38
EPH42001xx	29	38
EPH43001xx	27	36
EPH44001xx	27	36
EPH47001xx	27	36
EPH48001xx	27	36
EPH49001xx	27	36
EPH50001xx	39	48
EPH56001xx	26	35
EPH57001xx	26	43
EPH62001xx	29	52
EPH63001xx	29	52
EPH64001xx	29	49
EPH65001xx	29	49
EPH66001xx	29	49
EPH97001xx	23	46
EPH97002xx	23	46
EPH98001xx	23	46
EPH98002xx	23	46
EPH99001xx	23	46

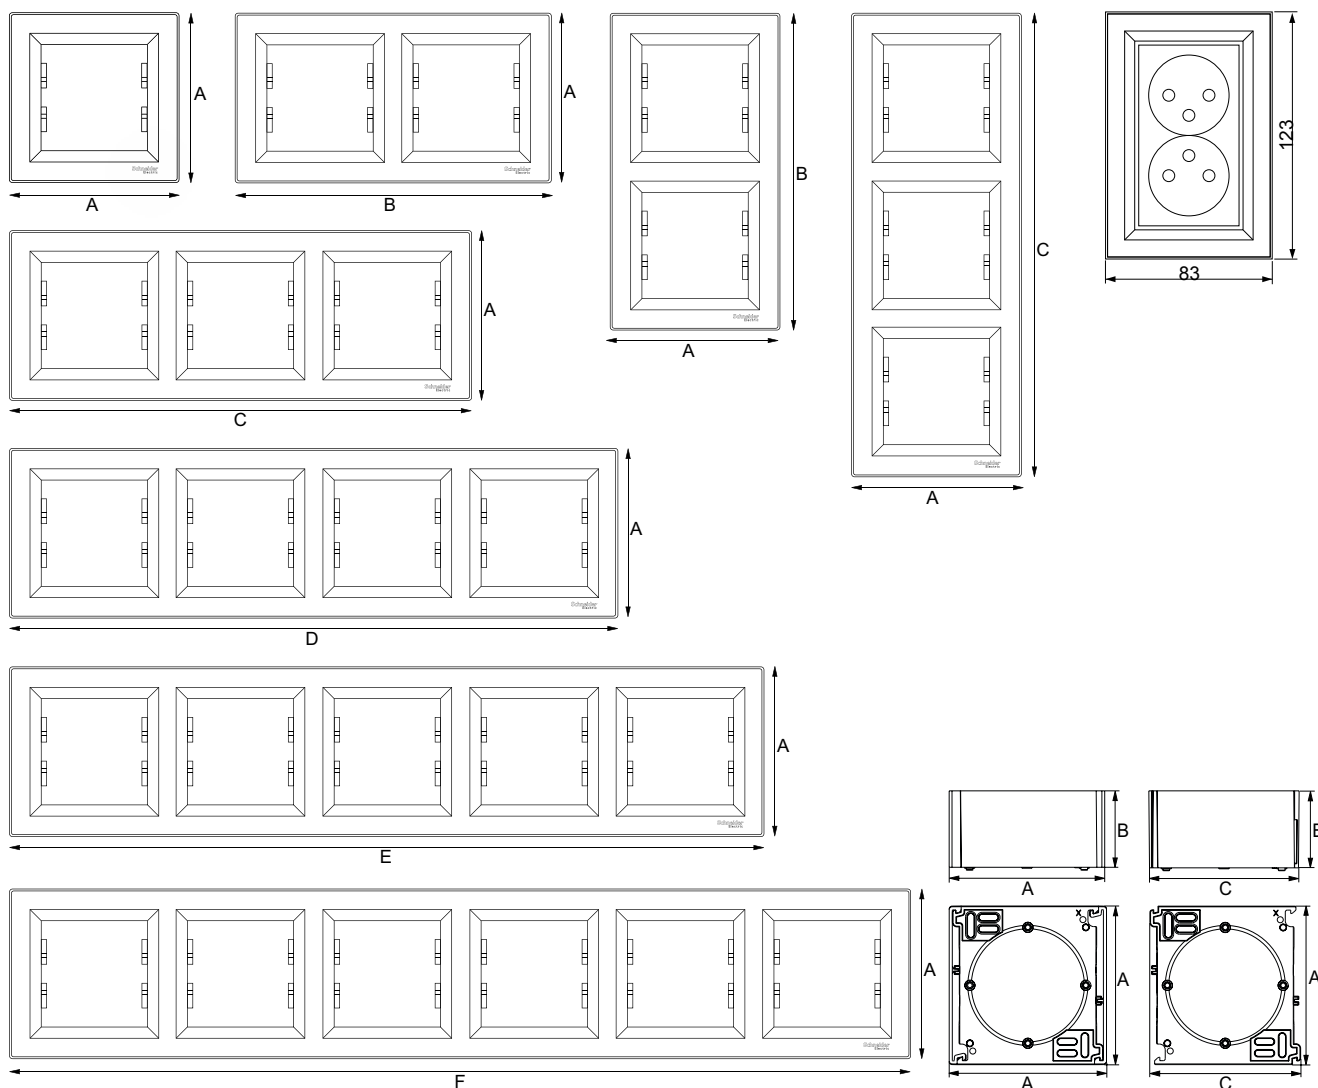

Horizontální a vertikální rámečky (mm)

jednásobné	dvojnásobné	trojnásobné	čtyřnásobné	pětinásobné	šestinásobné
A	B	C	D	E	F
83	154	225	296	367	439

Povrchové instalační krabice (mm)

Jednásobné		Rozšiřující		
A	B	A	B	C
82	40	82	40	78