




Prázdná skříň



Mi 90401

- Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm





- max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm, při zabudované nosné liště 135 mm
- velikost skříňě 4
- nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
- s neprůhledným víkem
- rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
- materiál: PC (polykarbonát)
- třída ochrany: II
- barevný odstín: šedá, RAL 7035


instalační šířka	275 mm
instalační výška	575 mm
šířka	300 mm
výška	600 mm
hloubka	170 mm
hmotnost	3,266 kg

Výkresy

rozměrový výkres

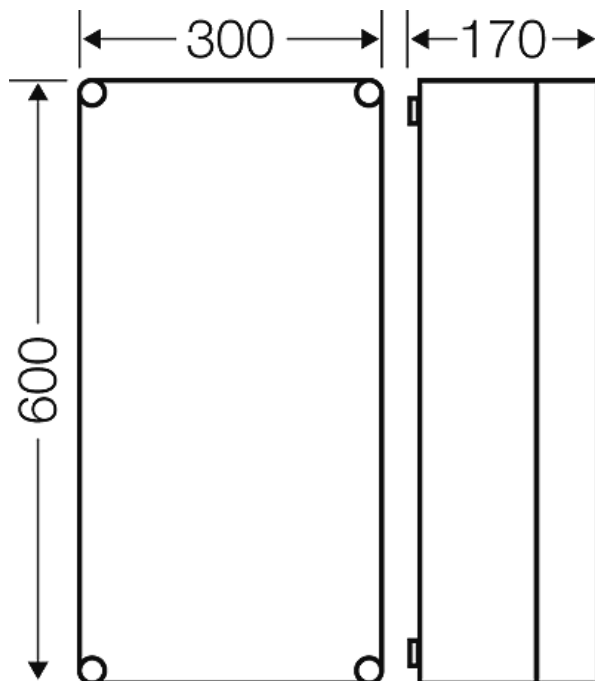


Prázdná skříň




Mi 90401

- Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm




IP
65

detailní rozměry

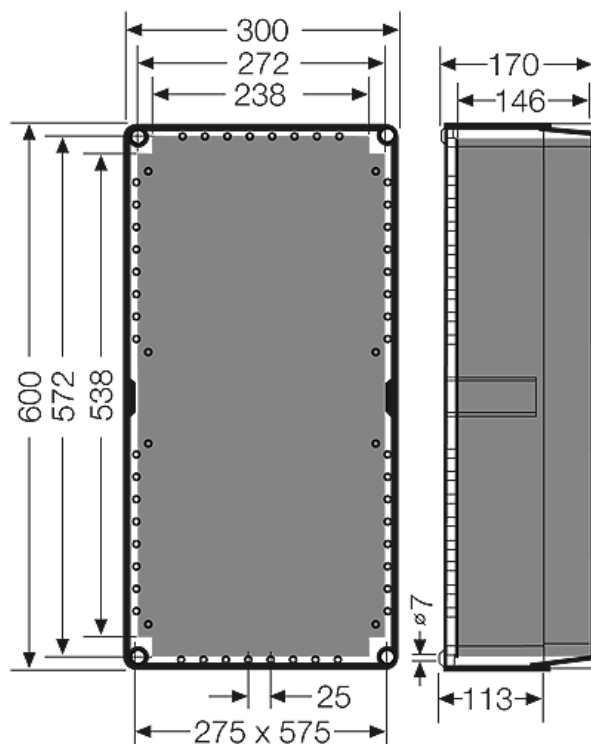

stěny rozvodnice

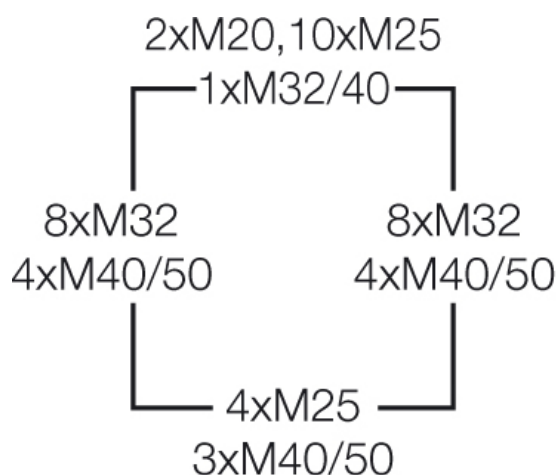

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu


Oblast použití

Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace

Odolnost při občasném čištění (přímý ostřík)


Odolnost při občasném čištění (přímém ostříku) použitím vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost => 0,15 m, podle požadavků IP 69, jednotlivé skříňe bez krycích vestaveb (žádné skříňové kombinace), skříň a montážní kabelové vývodky s min. krytím IP 65

Prázdná skříň



Mi 90401

- Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm



Teplota prostředí:	Nejvyšší hodnota + 70 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříň a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK08 (5 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60 754-2

Poznámka

Doplňující informace k použití ve venkovním prostředí -Plastická hmota Mi-skříní je odolná proti působení slunečního záření. Mechanická odolnost zůstává zachována. Podle intenzity a doby působení slunečního záření se může projevit jeho účinek např. zabarvením průhledných vík. - Proti povětrnostním vlivům jako jsou déšť, led nebo sníh je nutné sestavu Mi-skříní shora zakrýt odpovídajícím přístřeškem. - Kromě krytí (IP) a klimatických podmínek je nutné při výběru místa montáže brát do úvahy také možné působení chemických látek. - Pro dodržení maximálních dovolených teplot pro vestavěné přístroje a zabránění kondenzace je nutné realizovat příslušná opatření jako je větránínebo temperování.

Vlastnosti materiálu viz Technické informace